

ADUO



Caractéristiques techniques		Pellets	Bois
Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 8	4 - 8
Puissance thermique nominale	[kW]	8	8
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m ³]	50 - 220	90 - 220
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6 - 1,9	1,1 - 2,2
Capacité du réservoir*	[l/kg]	47/~30	-
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	20	20
Fusible	[A]	2,5	2,5
Rendement	[%]	90	87,1
Classe d'efficacité énergétique		A+	A+
Tirage cheminée requis	[Pa]	3	12

*En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.



Écran tactile



Multiplés sorties de fumées possibles



Chambre de combustion de qualité extrêmement facile à nettoyer, très performante



ANIMO Wi-Fire (en option)




Décendrage de la grille basculante



ANIMATIC

Cheminée raccordement

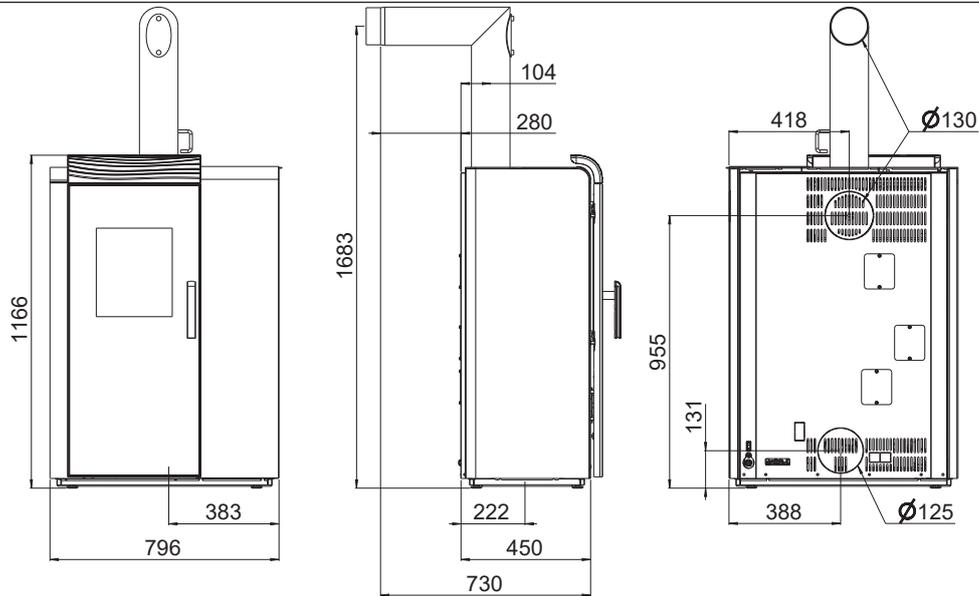

Poids		Pellets	Bois
Poids sans manteau	[kg]	~235	~235
Poids avec manteau en acier	[kg]	~245	~245
Poids avec manteau en pierre	[kg]	~280	~280
Masse d'accumulation (p.ex. pierre ollaire)	[kg]	~55	~55
Dimensions			
Hauteur	[mm]	1166	1166
Largeur	[mm]	796	957
Profondeur du corps	[mm]	450	450
Tuyaux de fumées			
Diamètre	[mm]	130	130
Hauteur de raccordement avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	1683	1683
Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	730	730
Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[mm]	280	280
Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	104	104
Distance raccord tuyau - paroi latérale	[mm]	418	418
Hauteur de raccordement	[mm]	955	955
Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	418	418
Raccordement d'air frais			
Diamètre	[mm]	125	125
Hauteur	[mm]	131	131
Distance raccord - paroi latérale	[mm]	388	388
Distance raccord sol - paroi latérale	[mm]	383	383
Distance raccord sol - paroi	[mm]	222	223

Les distances de sécurité (distances minimales)

Attention

1. Par rapport aux objets non inflammables
a > 40cm b > 10cm
2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé
a > 80cm b > 10cm

