


PURE



Hauteur:	1144 mm
Largeur:	824 mm
Profondeur du corps:	455 mm
Puissance thermique nominale:	10 kW
Plage de puissance de chauffage:	3 - 10 kW
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile:	70 - 260 m ³
Capacité du réservoir:	76l / ~50 kg
Consommation en combustible:	≤ 2,3 kg / h
Rendement:	92,7%

automatic ash removal (tilting grate)	automatic decor door opener
balanced flue	2x MULTI AIR (optional)
variable flue pipe connection	ANIMO Wi-Fire (optional)

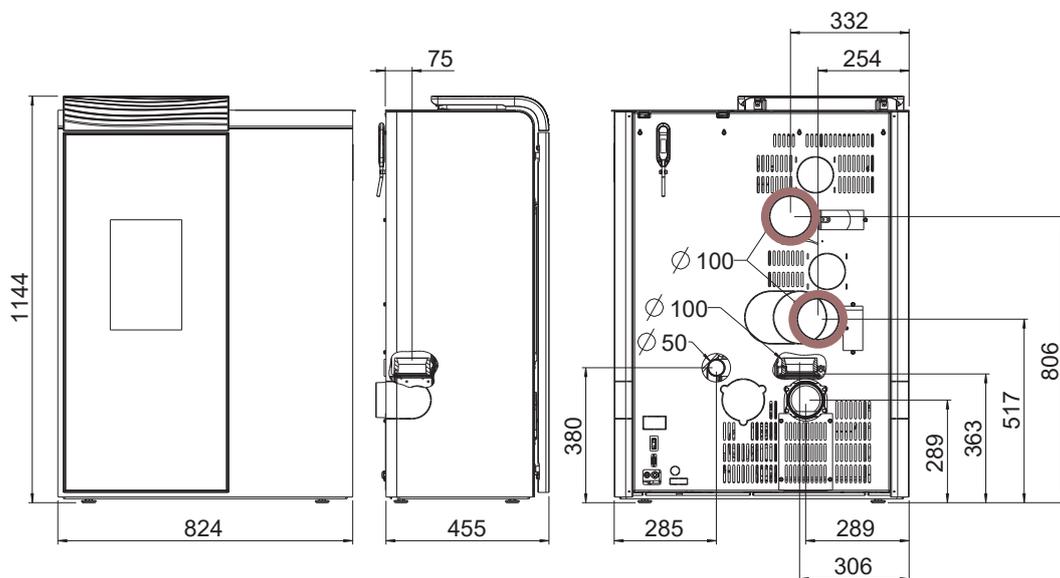

Poids

Poids avec manteau	[kg]	~ 220
--------------------	------	-------

Tuyaux de fumées

Diamètre	[mm]	100
Hauteur de raccordement avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	363
Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	75
Distance raccord tuyau - paroi latérale	[mm]	306
Hauteur de raccordement	[mm]	289
Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	289

Raccordement d'air frais

Diamètre	[mm]	50
Hauteur	[mm]	380
Distance raccord - paroi latérale	[mm]	285

Raccordement d'air chaud MULTIAIR

Diamètre	[mm]	100/100
Hauteur	[mm]	806/517
Distance raccord - paroi latérale	[mm]	332/254

Distances de sécurité

1. Par rapport aux objets non inflammables
a > 40cm b > 10cm
2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé
a > 80cm b > 10cm

